



ПЛЮЩИЛКА ЗЕРНОВАЯ

Плющилка для производства хлопьев компании ALTINBILEK; ; это промышленное оборудование, позволяющее производить плющение увлажнённого зернового сырья, путём сжимания, под высоким давлением между вращающимися вальцами и превращая его в тонкие, плоские хлопья, легко усваиваемые животными. Питатель барабанного типа, расположенный на входе, производит равномерное распределение сырья между вальцами. Таким образом, осуществляется высокая производительность продукта при равномерном плющении. Люки на корпусе оборудования упрощают обслуживание. Для очистки вальцов имеется регулируемая система скребковых пластин. Благодаря специально разработанной пружинной системе, в механизме регулировки зазора роликов, происходит защита валков от заклинивания и резких ударов продуктами.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая и равномерная производительность
- Модульная конструкция на болтовых соединениях
- Эффективные уплотнительные элементы
- Опорные подшипники
- Простота использования и обслуживания

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА


- Мотор-редуктором (Питатель)
- Высоко эффективные моторы IE3 (IE4 – Опционально)
- Ременно шкифная передача движения


СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения питателя
- Датчик температуры подшипников (Опционально)

АКСЕССУАРЫ

- Легко открывающаяся люки для обслуживания и осмотра
- Резиновые виброгасители
- Защитный кожух закрытого типа
- Крышка с ручным управлением (Опционально)

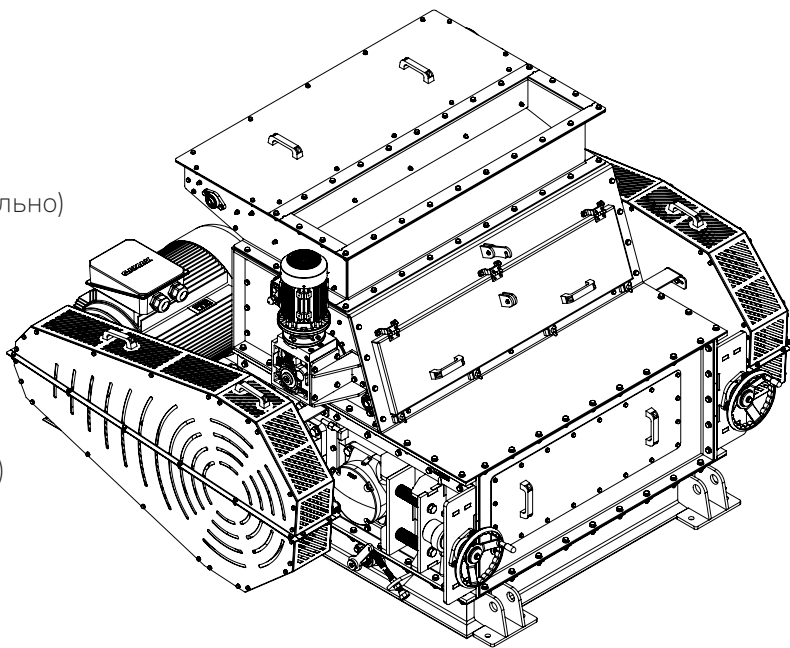

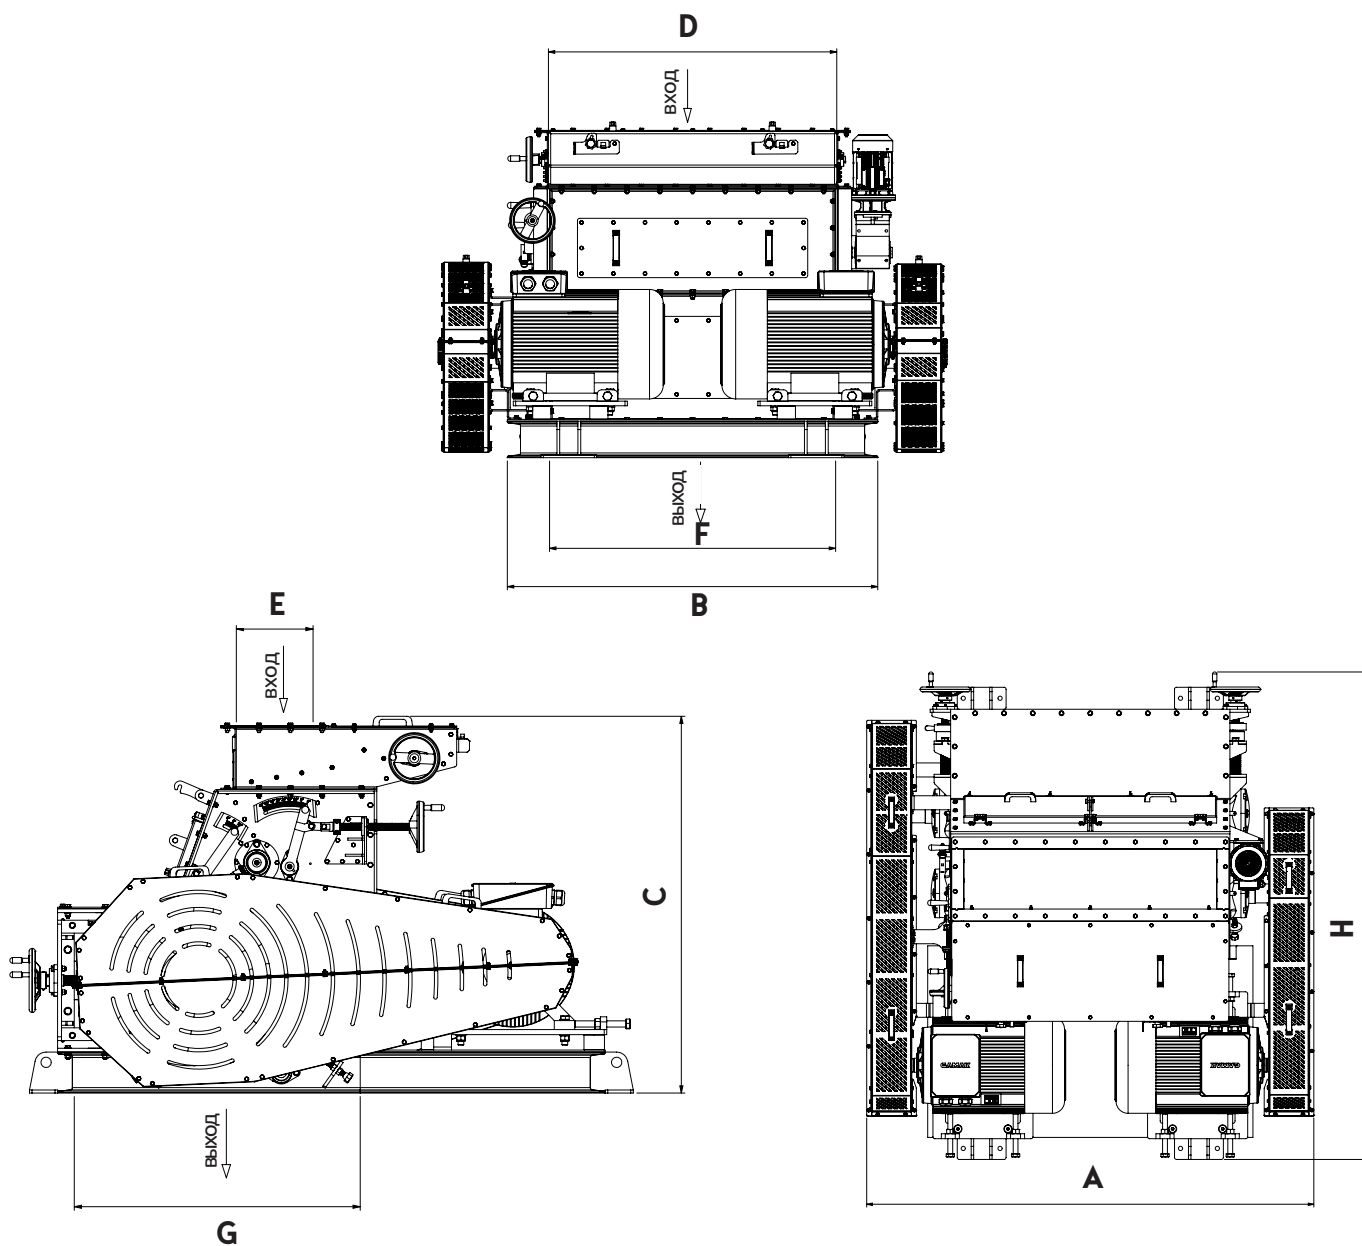

Модель	Мощность Мотора (кВт x Кол-во)	Мощность Мотора (кВт)	Размеры (мм)							
			A	B	C	D	E	F	G	H
EM05	15	1,1	1.830	1.145	2.800	1.000	300	215	215	2.000
EM401	37 x 2	1,1	1.900	1.135	1.475	1.000	300	1.000	1100	3.000
EM40125	37 x 2	1,1	2.200	1.385	1.475	1.265	300	1.255	1100	2.400

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения