



ЛОТКОВЫЙ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР UCC100-125-150

Лотковый цепной конвейер ALTINBILEK, позволяет транспортировать рассыпные и гранулированные продукты, горизонтально или под определенным углом, с необходимой производительностью без травмирования продукта. Лотковое строение короба предотвращает остаток продукта внутри конвейера. Это очень важно при транспортировке разных продуктов в одном конвейере. По сравнению с другими конвейерами уровень зачистки намного выше. Полностью закрытое и изолированное строение короба.

ОСОБЕННОСТИ

- Лотковый короб типа U
- Скребки в форме полумесяца
- Высокая степень зачистки дна
- Полностью на болтовых соединениях
- Легкая конструкция сборки
- Максимальная надежность
- Цепь типа Rotary Api с термообработкой
- Пластиковые скребки соединенные с цепью при помощи болтов
- Противопыльные сальники
- Ручная, винтовая система натяжения цепи
- Несколько загрузочных и разгрузочных отверстий

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкифная система передачи (Стандарт)
- Мотор-редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту (Опция)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Датчик переполнения (Стандарт)
- Датчик обрыва цепи (Опция)
- Датчик температуры подшипников (Опция)
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

АКСЕСУАРЫ

- Загрузочные модули
- Разгрузочные модули
- Защита вращающихся деталей
- Прозрачные смотровые люки
- Защита от дождя и солнца над мотором
- Опоры с регулируемой высотой
- Футеровка (Опция)

UCC100-125-150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	UCC10	UCC25	UCC30
Максимальная производительность	130м ³ /ч	160м ³ /ч	200м ³ /ч
Максимальная скорость ленты	0.82м/с		
Максимальная длина и угол наклона	Исходя из особенностей продукта транспортировки		
Приводная система	По требованию		
Уровень шума	70-85дБ		
Условия работы	-15°C/ +40°C окружающей среды		

МАТЕРИАЛЫ

Короб	Стандарт	Оцинкованная сталь и горячие цинкование
	Опция	Нержавеющая сталь Окрашенная (Углеродистая сталь)
Цепь	Стандарт	Сталь
	Опция	Нержавеющая
Скребки	Стандарт	Полиэтилен (PP-COP)
	Опция	Полиэтилен UHMW1000
		Антистатический полиэтилен
Система возврата цепи	Стандарт	Полиэтиленовые ролики (РА6)
	Опция	Направляющие рельсы

СООТВЕТСВИЕ


ATEX	Стандарт	Вне зон
	Опция	Zone 22 - 21

ПРИМЕЧАНИЕ: для соответствия нормам ATEX нужны определенные требования.



ЛОТКОВЫЙ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР UCC100-125-150

UCC100-125-150

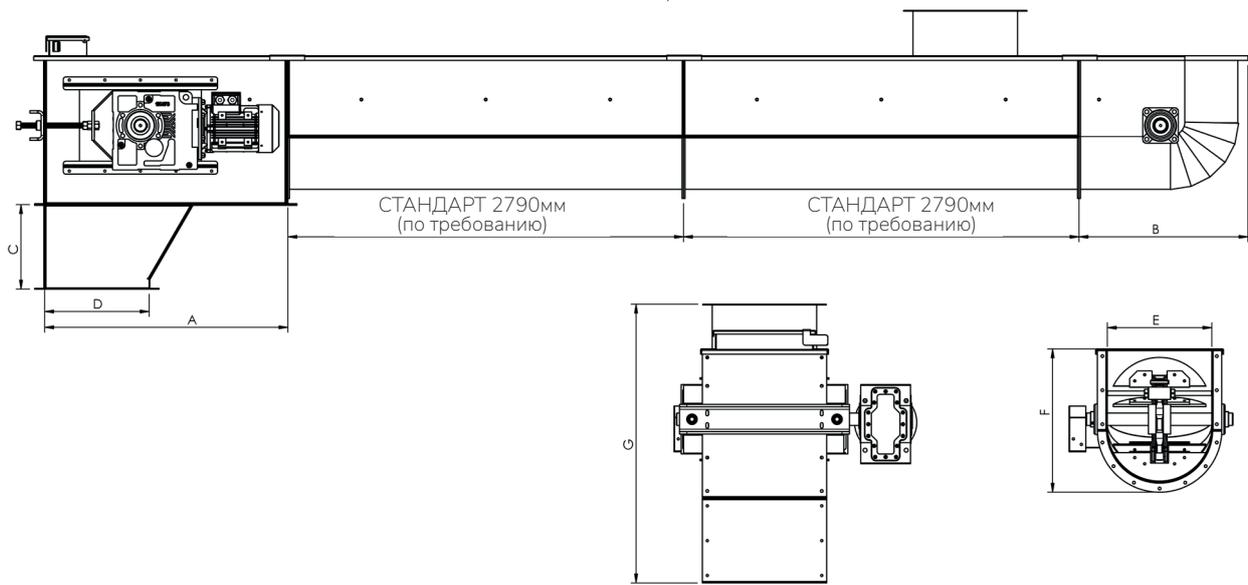

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
UCC100	1000	600	150	230x230	230	473	773
UCC125	1000	600	200	265x265	265	490	843
UCC150	1000	600	250	305x305	305	510	913

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения